

# PD1-IP1-B3.6 v.2.0.2

## ПАСПОРТ

### КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ


с фиксированным объективом




## Подключение через программное обеспечение CMS

Дистрибутив программного обеспечения CMS можно найти на CD-диске, поставляемом в комплекте с камерой, или скачать последнюю версию с официального сайта [www.polyvision.ru](http://www.polyvision.ru).


1. Установите ПО CMS на ПК, следуя подсказкам мастера установки.
2. Запустите ПО.
3. Авторизуйтесь в системе. По умолчанию пароль для пользователя «super» не задан (в поле пароль пусто).
4. После запуска программы для добавления устройства необходимо выбрать пункт меню «Система», а далее чуть выше «Диспетчер устройств».



5. В диспетчере устройств для начала добавьте зону (директорию) , которой будет принадлежать устройство (например, проходная).



6. Далее в созданную зону можно добавить устройство .
7. В появившемся окне можно воспользоваться автоматическим поиском, нажав кнопку .
8. Если все подключено верно, то в результатах поиска можно будет увидеть новое устройство.
9. Для добавления его в систему выделите нужное устройство и нажмите кнопку .
10. Для изменения сетевых параметров можно воспользоваться кнопкой .
11. После успешного добавления устройство появится в списке слева.
12. Для воспроизведения изображения перетащите добавленное устройство из списка в область «Мониторинг».

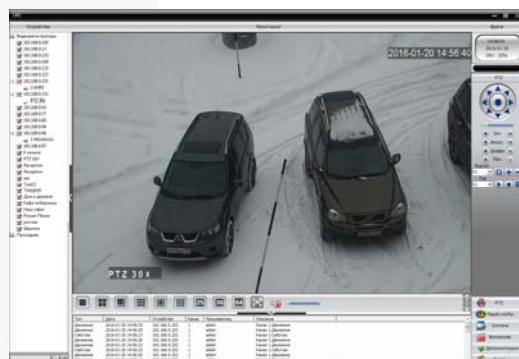

# PD1-IP1-B3.6 v.2.0.2

## ПАСПОРТ

### КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

с фиксированным объективом



## Особенности

- 1/4" SoI CMOS (H42);
- Фиксированный объектив 3.6 мм;
- DSP-процессор HiSilicon Hi3518E v.200;
- Механический ИК-фильтр;
- Дальность ИК-подсветки до 20 метров;
- Поддержка двух видеопотоков с индивидуальными параметрами;
- Основной поток: 720p/D1 @ 25 к/с;
- Поддержка протоколов ONVIF, RTSP;
- Удаленный доступ через web-интерфейс, ПО для ПК и моб.платформ;
- Поддержка облачного сервиса (P2P);
- Пластиковый корпус;
- Питание DC 12В.



## Условия безопасной эксплуатации

### ВНИМАНИЕ!

Перед тем, как начать использовать изделие, внимательно прочитайте данный документ.



### ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека. Для снижения риска поражения электрическим током не разбирайте устройство.



### ВНИМАНИЕ!

Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

- Во избежание случаев поражения электрическим током и потери гарантии не разбирайте устройство.
- Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого. Если вы не уверены в типе источника питания, обратитесь к своему дилеру.
- Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.
- Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.
- Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.
- Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.
- Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Сведения о производителе и сертификации

**Производитель:** «SOLARTECH TRADING LIMITED», 6B SUCCESS COM BLDG251 HENNESSY RD. HONG KONG. Китай.

**Импортёр:** ООО «Восточный Торговый Союз». 690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 19 (Литера 1), офис 112.

**Срок гарантии:** 12 месяцев от даты производства, указанной на этикетке видеокамеры.

**Сведения о сертификации:** запросите копию сертификата соответствия у продавца.

# PD1-IP1-B3.6 v.2.0.2

## ПАСПОРТ

### КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

с фиксированным объективом



www.polyvision.ru

## Технические характеристики

МОДЕЛЬ		PD1-IP1-B3.6 v.2.0.2
Матрица	Тип	1/4" SoI CMOS (H42)
	Система сканирования	Прогрессивная развёртка
	Мин. чувствительность	Цвет: 0.1 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.) Ч/Б: 0.01 люкс (F1.2, АРУ и ИК вкл.)
Объектив	Тип	Фиксированный
	Фокусное расстояние	3.6 мм (F2.0)
	АвтоФокус	-
ИК-подсветка	Количество ИК-диодов	24 ( $\varnothing=5$ мм)
	Дальность	до 20 м
	Длина волны	850 нм
Цифровые функции	DSP-процессор	Hisilicon Hi3518E v.200
	Баланс белого	Авто (AWB)
	Компенсация засветки	Настраивается (BLC)
	Параметры изображения	Яркость, Насыщенность, Чёткость, Контраст
	Функция день/ночь	Выбор режима (механический ИК-фильтр)
	Шумоподавление	Настраивается (DNR)
	Динамический диапазон	Настраивается (WDR)
Видео	Дополнительно	Зеркалирование, Детектор движения, Маскирование, Антимерцание
	Алгоритмы сжатия	H.264
	Основной поток	720p/D1 @ 25 к/с
	Субпоток	CIF/QCIF @ 25 к/с
Аудио	Битрейт	Постоянный/Переменный
	Алгоритм сжатия	-
Прочее	Количество входов/выходов	-
	Двусторонний звук	-
Сеть	Тревожные входы/выходы	-
	Слот для SD-карты	-
	Аналоговый видеовыход	-
Эксплуатация и хранение	Интерфейс	RJ-45, Ethernet 10/100 МБ
	Протоколы	ONVIF, Cloud, TCP/IP, HTTP, DHCP, FTP, DDNS, NTP, RTSP, SMTP, ARSP, UPnP
	Удалённый доступ	Web-интерфейс; ПО для Windows, MacOS, Android, iOS; Облачо
	Питание	DC 12В±10%
	Энергопотребление	500 мА
	Материал корпуса	Пластик
	Цвет корпуса	Белый
	Класс защиты	-
	Температура эксплуатации	-10...+50°C
	Температура хранения	-20...+60°C
	Максимальная влажность	95%
	Габаритные размеры	93(Ø)x68(В) мм

# PD1-IP1-B3.6 v.2.0.2

## ПАСПОРТ

### КУПОЛЬНАЯ IP-ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

с фиксированным объективом



www.polyvision.ru

## Описание разъёмов

\*Наличие аудиовхода см. в технических характеристиках.




Разъёмы RCA разъёмы для типа А



Разъёмы яконо/стерео Jack 3.5 для типа В



Схема подключения микрофона

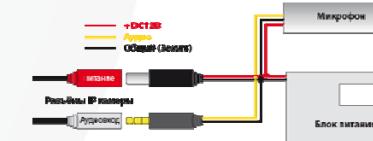


## Настройки по умолчанию

IP адрес	192.168.1.10
TCP порт	34567
Web порт	80
Onvif порт	8899
Логин	admin
Пароль	Пусто (не заполняется)

## Подключение через web

Для подключения видеокамеры через web-интерфейс следуйте инструкциям, приведённым далее.

- Подключите устройство к сети Ethernet и настройте соединение.
- Запустите браузер Internet Explorer.
- В настройках безопасности браузера (Сервис -> Свойства обозревателя -> Безопасность) разрешите все элементы управления ActiveX.
- После окончания настройки браузера, наберите в адресной строке <http://XXX.XXX.XXX.XXX> (где XXX.XXX.XXX.XXX - IP-адрес устройства) и нажмите Enter.



5. Далее будет предложено установить надстройку ActiveX, что необходимо подтвердить.

6. После загрузки и установки элементов ActiveX Вам будет предложено авторизоваться в системе.

7. После правильного заполнения полей имени пользователя (admin) и пароля (изначально пароль отсутствует), вы сможете увидеть web-интерфейс устройства, как показано на рисунке ниже.

